

Le scellement chimique polyester est un mortier pour la fixation de tige filetée homologué pour usage dans la brique pleine et creuse. 2 buses d'injections 12. Séchage rapide.

SKU: SCCELLEMENTCHIMPE50-PRO

CARACTÉRISTIQUES

Poids net (kg) : 0,600**E.L.S :** 30-11000 daN**Qté unitaire :** 1 pièce**Matériaux supports :** Béton non-fissuré, brique pleine, brique creuse, silico-calcaire solide, hourdis, béton léger, silico-calcaire creuse

AVANTAGES

- Homologué pour l'usage dans de la brique pleine et creuse.
- Homologué ATE pour la maçonnerie.
- Excellent rapport qualité / prix.
- Temps de polymérisation rapide.
- Convient aux outils d'injection
- 2 couleurs.
- Sans styrène.
- Ouverture facile.

**Produit sous Avis technique ETA Danmark**

Référence SKU	Caractéristiques	Conditionnement
SCCELLEMENTCHIMPE50-PRO	Cartouche de 300ml avec 2 buses d'injection	1 pièce
SCCELLEMENTCHIMPE50-PROx15	Cartouche de 300ml avec 2 buses d'injection	15 cartouches de 300ml par carton

Produit complémentaire au gond à scellement chimique (REF : ISOANGLE_X)




CARTOUCHE PE50-PRO 300ML BEIGE SCCELLEMENT

CHIMIQUE POUR BRIQUE PLEINE ET CREUSE



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

VISSERIE ET SCCELLEMENT

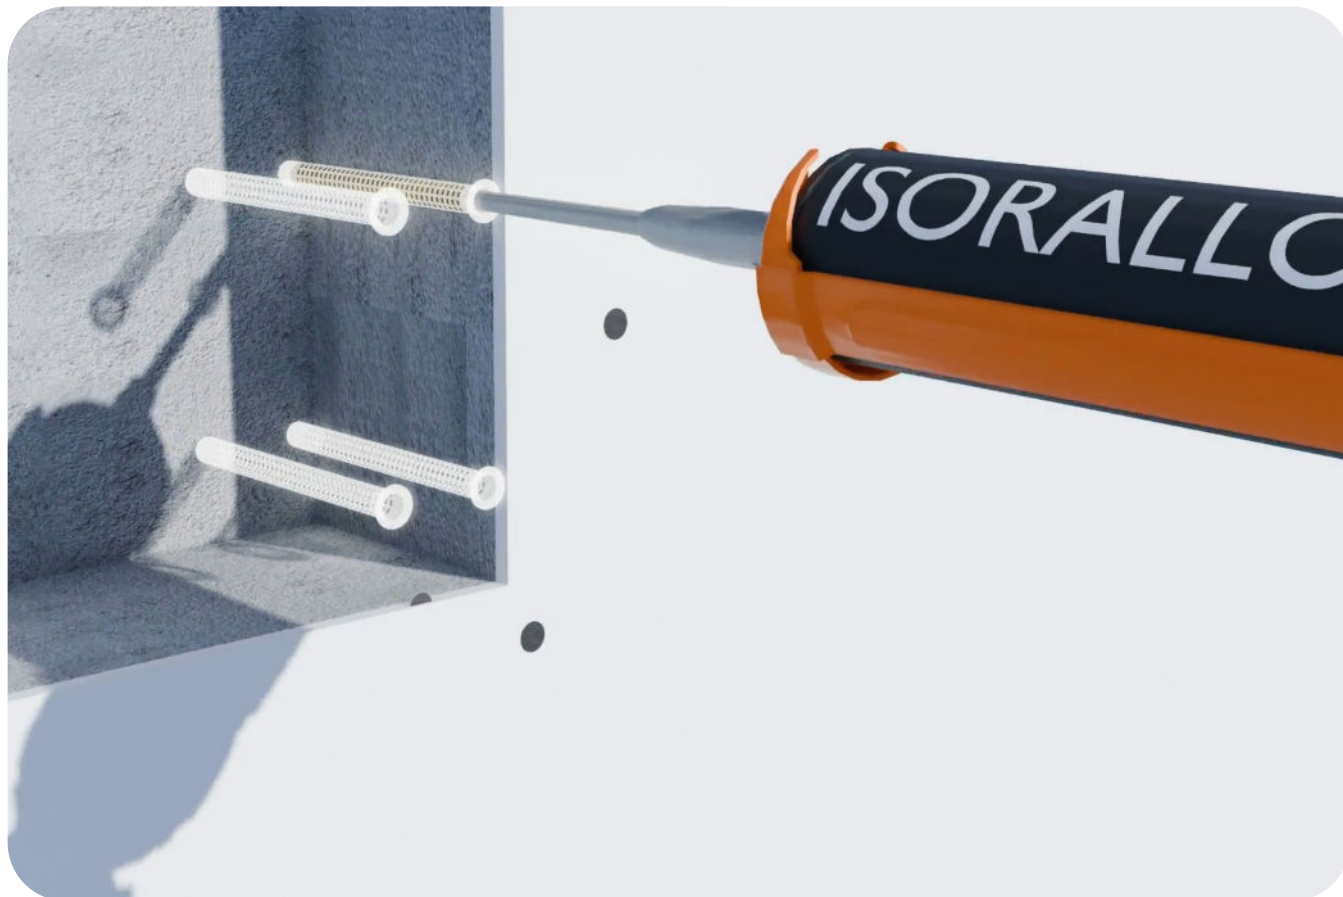

FICHE TECHNIQUE 2 / 2

SAS ISORALLONGE - SIRET : 898 459 649 00015 - RCS : Bobigny 898459649 - APE : 4673A - Numéro TVA : FR92898459649

contact@isorallonge.com

+33 07 49 78 89 95

55 Rue cartier bresson, 93500 Pantin, FRANCE