


Cheville spirale à visser dans un isolant rigide.

Convient pour la fixation d'éléments légers (boîte aux lettres et journaux, éclairage extérieur, détecteur de mouvement, sonnettes, numéros de maison, panneaux, descentes de gouttière) dans les panneaux isolants (PSE, PU, LAINE DE ROCHE) enduits et non enduits et en particulier pour les systèmes ITE.


CARACTÉRISTIQUES

Sachet de x10 – CHEVILLE hélicoïdale pour charges légère ID50×18mm: 5-9kg

Fournie avec vis diamètre M4

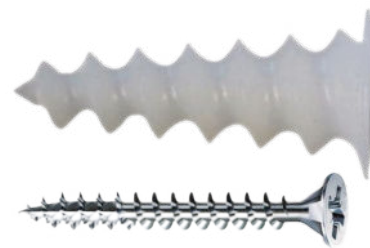

- Permet un montage simple, rapide et durable avec des outils standards.
 - Pose sans pré perçage à fleur de l'isolant.
 - Réduction considérable du temps de mise en œuvre.
 - Evite les déperditions de chaleur sans endommager l'isolant
 - Fixation dans l'isolant, sans création de pont thermique
 - La cheville ID ne doit en aucun cas être raccourcie dans la longueur.
 - Le filetage spécial de la cheville se visse par verrouillage de forme à fleur de l'isolant.
 - L'élément est fixé avec une vis de diamètre 4mm (ID-50)
 - Afin d'éviter l'infiltration d'eau dans l'isolant, les bords de la fixation doivent être étanchéifiés après le montage à fleur de la cheville.
- ID-50 peut être fixée dans des panneaux isolants minces à partir de 50mm avec une charge supportée de 5 à 9 Kg

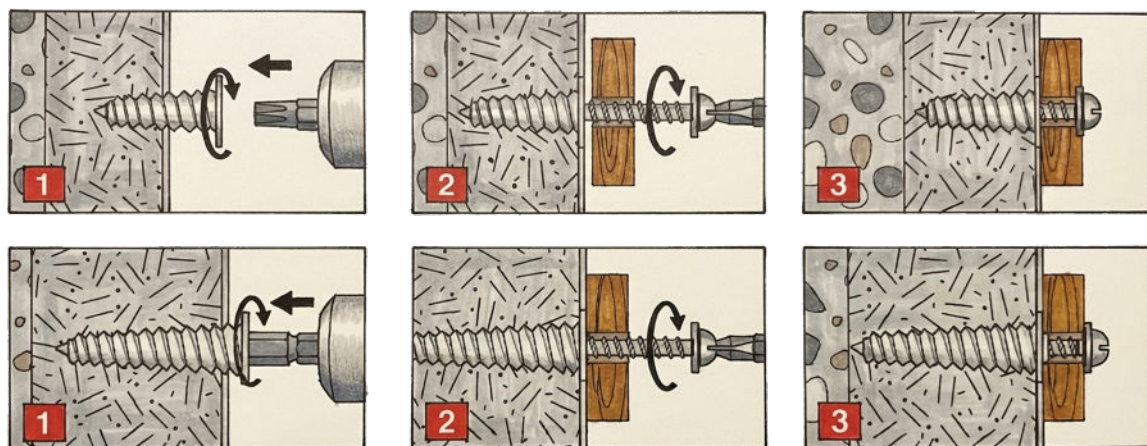

CHEVILLE HÉLICOÏDALE




ID50MM + VIS (X10)



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORTER UNE CHARGE LÉGÈRE

Référence SKU	Charge supportée	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement
CHEVID50+VISX10	De 5kg à 9kg	Supérieur à 50mm	10 pièces par sachet
CHEVID50+VISX300	De 5kg à 9kg	Supérieur à 50mm	30 sachets de 10 pièces par carton

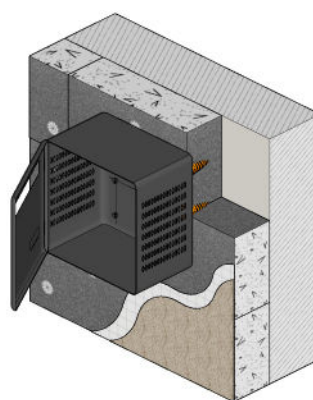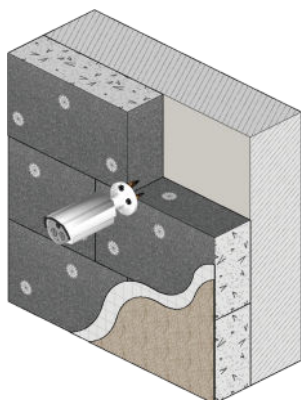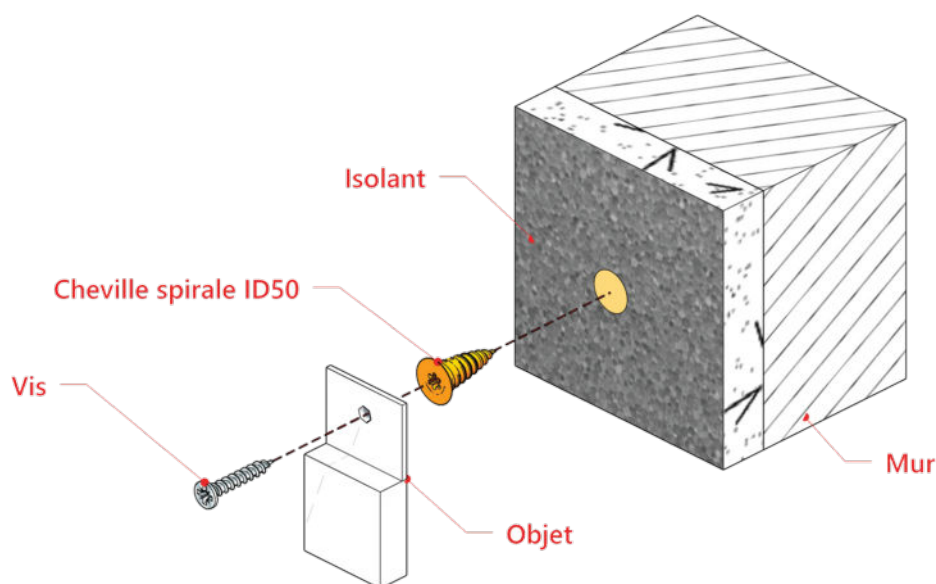

SAS ISORALLONGE - SIRET : 898 459 649 00015 - RCS : Bobigny 898459649 - APE : 4673A - Numéro TVA : FR92898459649