

SKU: EQUERREFIXTRAPU60_X

Equerre de montage découpable en mousse PU

de très haute densité, rigide et imputrescible, renforcée par 3 rondelles de serrage. Utilisée pour la fixation ultérieure sans pont thermique de divers éléments de charges moyennes sur systèmes d'isolation thermique extérieure, des systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Surface de base : 280 × 125 mm

Surface utile sur la façade : 85 × 20 mm

Types : 60 – 300 mm (sélectionner le modèle correspondant à votre épaisseur d'isolant)

Distance de trou : 100 × 100 mm

Poids spécifique PU : 550 kg/m³

Surface utile dans l'embrasure :
85 x (20 – 260) mm

Fourni avec : 3 chevilles de fixation SXRL (ou RDD 10 × 120/40) pour maçonnerie et béton

Éléments adaptables selon l'épaisseur de l'isolant
Le produit se découpe à la longueur souhaitée.

Pour une fixation en embrasure ou en façade

Référence 1 :

140mm : pour isolant de 60 à 140 mm
• Trawik PU 140



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

EOTA
European Organisation
for Technical Assessment

Référence 2 :

200mm : pour isolant de 60 à 200 mm
• Trawik PU 200




EXEMPLES D'UTILISATION

- Gonds de volets (avec gond à visser) - pose de volets battants neufs
- Garde-corps (balcons français) <1,20 m
- Rails de guide pour volets coulissants
- Assemblage de garde-corps aux angles de bâtiments


Percer avec un foret de diamètre (Ø) 10mm - Longueur 210mm

Référence SKU	Création d'un nouveau support ajustable et déporté	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement (par palette)
EQUERREFIXTRAPU60-140	De 6cm à 14cm du mur	De 60mm à 140mm	192 pièces
EQUERREFIXTRAPU60-200	De 6cm à 20cm du mur	De 60mm à 200mm	144 pièces

Produit sous avis technique européen

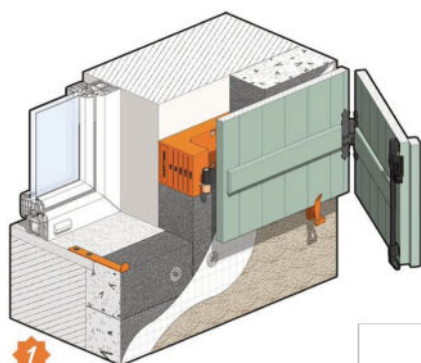


1
Déporter un volet battant
Création d'un nouveau gond de volet battant pour toute configuration de gond existant

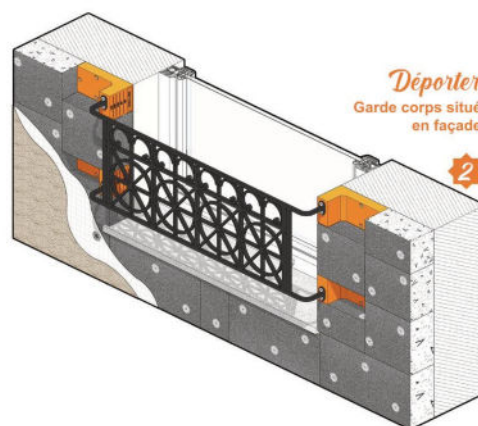


2
Déporter
Garde corps situé en façade

TUTORIEL VIDÉO

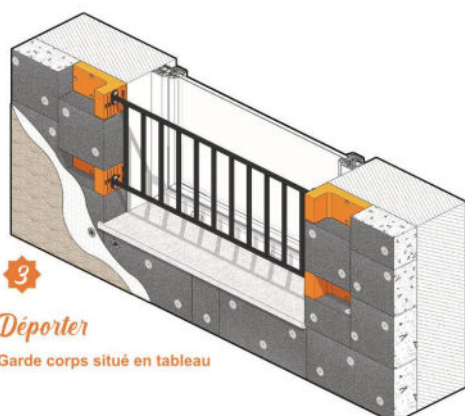

3
Déporter
Garde corps situé en tableau

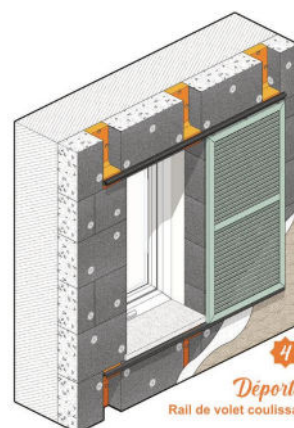

4
Déporter
Rail de volet coulissant