

GOND D'ANGLE À SCELLEMENT CHIMIQUE

POUR ITE - LONGUEUR 28 CM



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORT DE VOLET BATTANT

Idéal pour la création d'un nouveau gond lorsque le gond existant n'est pas réutilisable (ou inexistant)

SKU: ISOANGLE_XX2

CARACTÉRISTIQUES

Longueur
28 cm

Matière
Acier renforcé

Couleur
Noir epoxy



Percer avec un foret de diamètre (Ø) 16mm - Longueur 300mm  sans tamis
Percer avec un foret de diamètre (Ø) 22mm - Longueur 450mm  avec tamis

x2 - Gond à scellement chimique (Volets battants)

Disponible en 6 tailles de diamètre de gond :

6mm

8mm

10mm


12mm

14mm

16mm

Référence SKU	Diamètre Ø de gond	Distance (du mur) du nouveau gond créé	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement (par carton)
ISOANGLE_06X2	6mm	De 1cm à 18cm	De 8cm à 16cm	20 x2 pièces
ISOANGLE_08X2	8mm	De 1cm à 18cm	De 8cm à 16cm	20 x2 pièces
ISOANGLE_10X2	10mm	De 1cm à 18cm	De 8cm à 16cm	20 x2 pièces
ISOANGLE_12X2	12mm	De 1cm à 18cm	De 8cm à 16cm	20 x2 pièces
ISOANGLE_14X2	14mm	De 1cm à 18cm	De 8cm à 16cm	20 x2 pièces
ISOANGLE_16X2	16mm	De 1cm à 18cm	De 8cm à 16cm	20 x2 pièces

**GOND EXISTANT
NON RÉUTILISABLE
OU CRÉATION
D'UN NOUVEAU
GOND APRÈS ISOLATION**

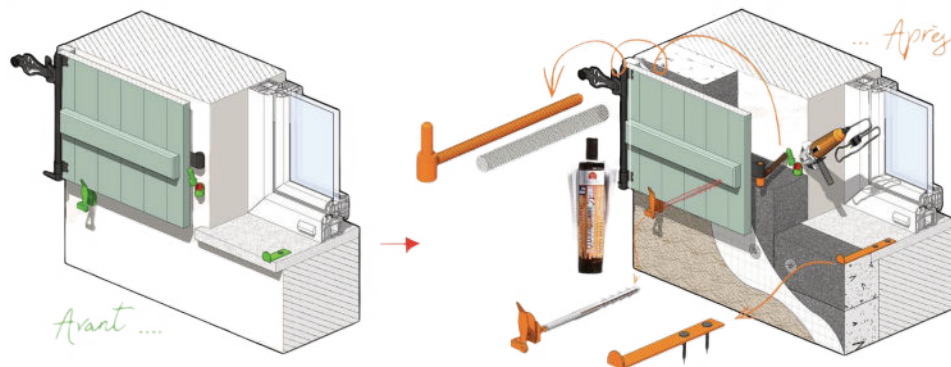

Ce produit peut être installé avec le
TAMIS filtre métal 22 x 250 mm et du scellement chimique.



contact@isorallonge.com +33 07 49 78 89 95

55 Rue cartier bresson, 93500 Pantin, FRANCE