

Idéal pour la création d'un nouveau Gond lorsque le gond existant n'est pas réutilisable (ou inexistant).

Gond à visser pour équerre de fixation spécialement conçu pour la création d'un nouveau gond de volet battant dans le cadre d'une isolation thermique des murs par l'extérieur.

SKU: GONDVIS_X

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec équerre de fixation pour ITE

Hauteur de gond : 35mm

Finition : Noir epoxy

Matière principale : Acier

Longueur de la tige filetée : 90mm



Pré percer avec un foret à métal de diamètre (Ø) 6mm (- Longueur utile 91mm) dans l'équerre de fixation, puis visser le gond à la distance voulue.



Disponible en 6 tailles de diamètre de gond :

6mm

8mm

10mm


12mm

14mm

16mm

Référence SKU	Diamètre Ø de gond	Distance (du mur) du nouveau gond créé	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement (par carton)
GONDVIS_06	6mm	De 1cm à 30cm	De 8cm à 30cm	100 pièces
GONDVIS_08	8mm	De 1cm à 30cm	De 8cm à 30cm	100 pièces
GONDVIS_10	10mm	De 1cm à 30cm	De 8cm à 30cm	100 pièces
GONDVIS_12	12mm	De 1cm à 30cm	De 8cm à 30cm	100 pièces
GONDVIS_14	14mm	De 1cm à 30cm	De 8cm à 30cm	100 pièces
GONDVIS_16	16mm	De 1cm à 30cm	De 8cm à 30cm	100 pièces

CRÉATION D'UN NOUVEAU GOND
POUR TOUTE CONFIGURATION DE GOND EXISTANT
(DOUBLE VOLET BATTANT COMPRIS)

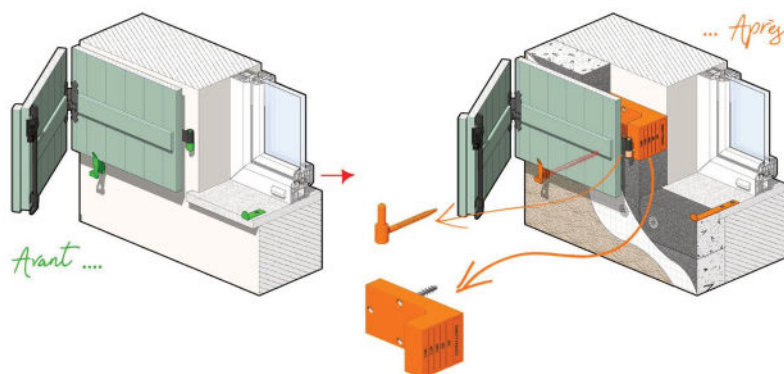

TUTORIEL VIDÉO



Ce produit peut être installé avec équerre de fixation
Trawik PU pour ITE

