

Fixation de descente d'eaux pluviales pour tous matériaux avec ou sans isolation par l'extérieur.

SKU: ISOVIS150M7CHEV240X10

CARACTÉRISTIQUES

Filetage : M7 (7 mm)

Longueur cheville : 240 mm


Longueur vis : 250 mm

Profondeur de perçage : 250 mm

Diamètre cheville : 10 mm

Revêtement : Zingué blanc

- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.
- Robuste.
- Pose facile et rapide.
- Fabrication Française.

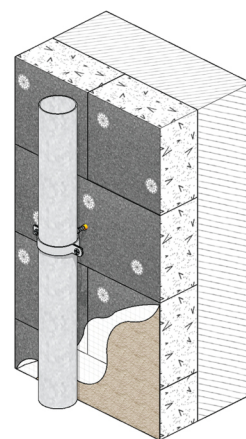

Sachet de 10 x Patte à vis longue pour descente d'eaux pluviales – m7 × 150 – cheville Ø 10 × 240

Fixation de descente d'eaux pluviales pour tous matériaux avec ou sans isolation par l'extérieur. Adaptée pour béton, pierre, parpaing plein et creux, béton cellulaire, brique pleine et creuse. Idéale pour les matériaux creux.

Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.

Fixation possible avant ou après l'isolation thermique par l'extérieur.

Peu de ponts thermiques : coefficient de transmission thermique = 0,006 W/K.

Percer avec foret de Ø diamètre 10mm , Longueur 260mm 

Référence SKU	Longueur (mm)	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement	Conditionnement (par carton)
ISOVIS150M7CHEV240X10	250mm	De 10cm à 16cm	1 sachet de 10 pièces	20 sachets de 10 pièces