

DÉPORT DE CHARGES MOYENNES ET LOURDES POUR ISOLATION EXTÉRIEURE



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORTER UNE CHARGE MOYENNE ET LOURDE

Ce déport universel de charges moyennes et lourdes ajustable permet en fonction du modèle:

SKU: DEPCHARGE_X

Référence 1 :

Le déport du pas de vis de 13cm à 18cm
du mur pour isolant de 10cm à 16cm



Référence 2 :

Le déport du pas de vis de 20,5cm à 25cm
du mur pour isolant de 18cm à 22cm



Ce produit est utilisé pour la remise en place , dans le cadre d'une Isolation par extérieur (ITE) ou d'un bardage avec isolation de:

- store banne
- unité extérieur de climatisation ou pompe à chaleur
- luminaire
- main courante
- marquise
- conduit de cheminée extérieur (conduit double peau / paroi type Poujoulat)
- mât d'antenne
- Goulotte de climatiseur et pompe à chaleur
- et tout autre produit de charge moyenne ou lourde ayant le besoin d'être remplacé à une distance de 13cm à 25cm du mur et compatible avec tout isolant de 10cm à 22cm

Ce kit contient :

- Une partie femelle sur platine (à visser dans le mur) - Utiliser les chevilles adaptées en fonction du support plein ou creux, les vis et chevilles ne sont pas comprises dans le kit
- Une partie mâle s'imbriquant dans la partie Femelle et ajustable selon l'épaisseur de l'isolant
- x2 Boulons à tête hexagonale; Longueur 5cm avec boulon et rondelle auto bloquante
- x1 Boulon à tête hexagonale à visser; Longueur 3cm (et rondelle)
- x1 Tige de 10cm de longueur avec diamètre de 10mm + écrou
- Plaque de caoutchouc adhésive fixée sur la platine offrant au produit une complète rupture de pont thermique

CSTB

Rapports d'essais N°EEM 24-39780/B sur le produit

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

DÉPORT DE CHARGES MOYENNES ET LOURDES POUR ISOLATION EXTÉRIEURE




ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE


DÉPORTER UNE CHARGE MOYENNE ET LOURDE

SUR UNE FAÇADE À ISOLER, DÉPORTER


STORE BANNE 1

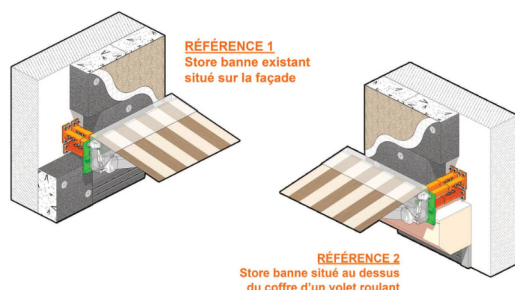


MÂT D'ANTENNE 2




9 GROUPE EXTÉRIEUR



LUMINAIRE 4



5 MARQUISE ET AUVENT

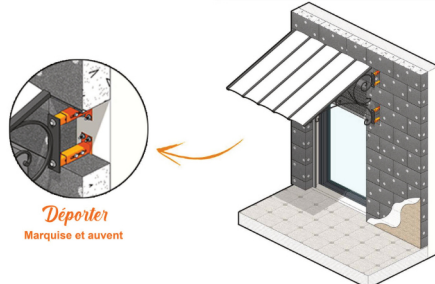

TUTORIEL VIDÉO



Rapports d'essais CSTB N°EEM 24-39780/B

Adapter les fixations en fonction du matériau (plein ou creux)

Ce produit peut être placé côte à côte pour permettre le déport de 2 points de fixation distants d'un minimum de 5,5cm l'un de l'autre.

Percer avec un foret de diamètre (Ø) 15mm - Longueur 160mm

Référence SKU	Création d'un nouveau pas de vis ajustable et déporté	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement (par carton)
DEPCHARGE13.18CM	De 13cm à 18cm du mur	De 10cm à 16cm	20 pièces
DEPCHARGE20.5.25CM	De 20,5cm à 25cm du mur	De 18cm à 22cm	20 pièces

Ce produit peut être installé avec le KIT de fixation



DÉPORT DE CHARGES MOYENNES ET LOURDES POUR ISOLATION EXTÉRIEURE



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORTER UNE CHARGE MOYENNE ET LOURDE

RÉFÉRENCE 1 :

Déport du gond (de volet battant) ajustable de 13,5cm à 18cm
du mur pour un isolant de 10cm à 16cm


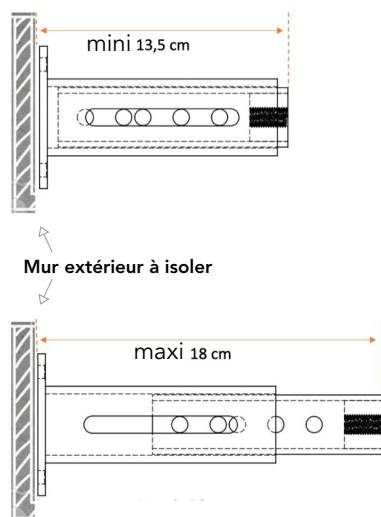


SCHÉMA DE RÉGLAGE

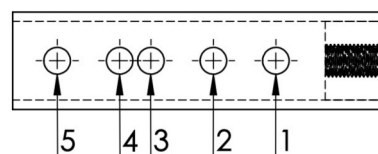

Rapports d'essais N°EEM 24-39780/B sur le produit

CSTB

Rupture de traction mécanique pour ajustement MINIMAL (CSTB): 661kg
Poids MAXI supporté par déport: 330,5kg

Rupture de traction mécanique pour ajustement MAXIMAL (CSTB): 524kg
Poids MAXI supporté par déport: 262kg

Adapter les fixations en fonction du matériau (plein ou creux)

DÉPORT DE CHARGES MOYENNES ET LOURDES POUR ISOLATION EXTÉRIEURE



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORTER UNE CHARGE MOYENNE ET LOURDE

RÉFÉRENCE 2 :

Déport du gond (de volet battant) ajustable de 20,5cm à 25cm
du mur pour un isolant de 18cm à 22cm


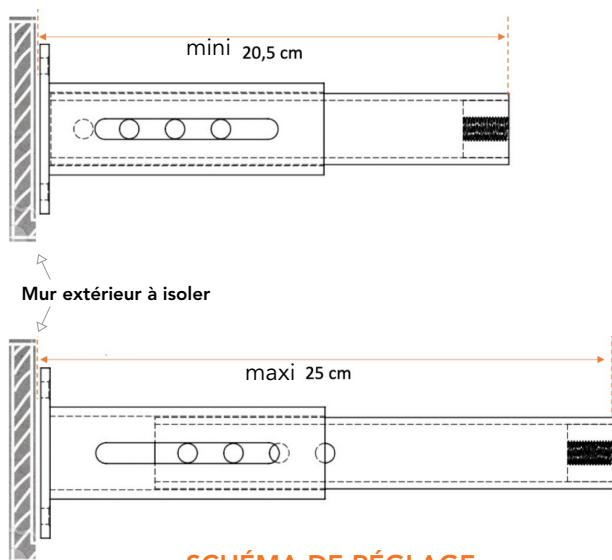


SCHÉMA DE RÉGLAGE

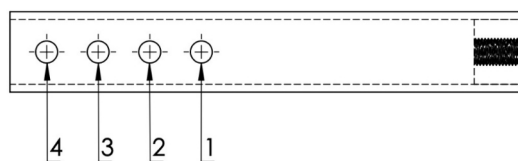

Rapports d'essais N°EEM 24-39780/B sur le produit

CSTB

Rupture de traction mécanique pour ajustement MINIMAL (CSTB): 488kg

Poids MAXI supporté par déport: 244kg

Rupture de traction mécanique pour ajustement MAXIMAL (CSTB): 353kg

Poids MAXI supporté par déport: 176,5kg

Adapter les fixations en fonction du matériau (plein ou creux)