

DÉPORT DE GOND DE VOLET BATTANT

POUR ISOLANT DE 10CM À 16CM



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORT DE VOLET BATTANT

REF 1: De 13cm à 18cm du mur pour isolant de 10cm à 16cm

SKU: ISORAL_X

Déport de gond de volet réglable pour une remise du volet à l'identique suite à l'isolation thermique des murs par l'extérieur pour isolant de 10cm à 16cm.


Idéal pour tout gond existant situé à une distance du tableau ≥ 1 cm.

Modèle universel par taille de diamètre de gond
(droite ou gauche)

Réglable : Les volets sont déportés à l'identique

Pose rapide et simple : pas de soudure nécessaire

Avantages : Permet le réemploi des volets et des gonds existants sans la moindre modification

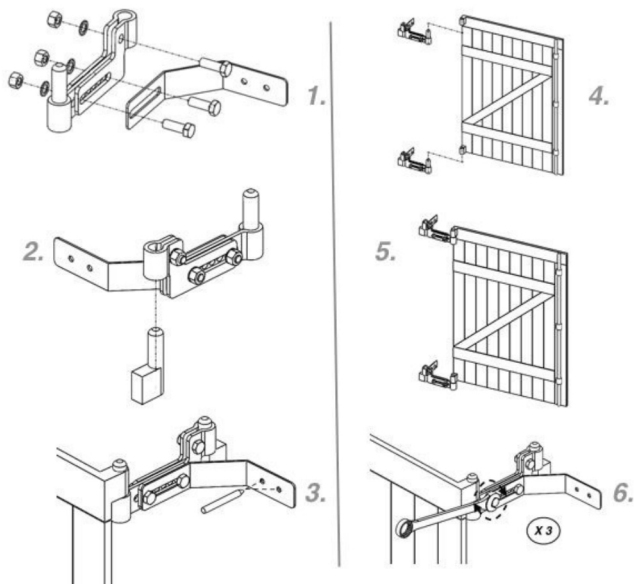

CARACTÉRISTIQUES

Matière

Acier avec traitement epoxy

Couleur

Noir

Fourni avec

- Ecrou (x3)
 - Boulon (x3)
 - Rondelle éventail AZ (x3)
 - Tirefond (x2)
 - Cheville (x2)
- pour matériaux creux et pleins

Rapports d'essais N°EEM 24-39780/A sur le produit (La configuration du gond initial est à prendre en compte pour le poids maximal supporté par le gond déporté)

Rupture de traction mécanique pour ajustement MINIMAL (CSTB): 429kg
Poids MAXI supporté par déport: 214kg

Rupture de traction mécanique pour ajustement MAXIMAL (CSTB): 227kg
Poids MAXI supporté par déport: 113,5kg

Adapter les fixations en fonction du matériau (plein ou creux)

CSTB

DÉPORT DE GOND DE VOLET BATTANT

POUR ISOLANT DE 10CM À 16CM



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORT DE VOLET BATTANT

Percer avec un foret de diamètre (Ø) 12mm - Longueur 160mm

SKU: ISORAL_X

Disponible en 6 tailles de diamètre de gond :

6mm

8mm

10mm


12mm

14mm

16mm

Référence SKU	Diamètre Ø de gond	Distance de déport du gond de volet (du mur)	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement (par carton)
ISORAL_06	6mm	De 13cm à 18cm	De 10cm à 16cm	20 pièces
ISORAL_08	8mm	De 13cm à 18cm	De 10cm à 16cm	20 pièces
ISORAL_10	10mm	De 13cm à 18cm	De 10cm à 16cm	20 pièces
ISORAL_12	12mm	De 13cm à 18cm	De 10cm à 16cm	20 pièces
ISORAL_14	14mm	De 13cm à 18cm	De 10cm à 16cm	20 pièces
ISORAL_16	16mm	De 13cm à 18cm	De 10cm à 16cm	20 pièces

GOND EXISTANT POSÉ EN FAÇADE
à minimum 1cm du tableau

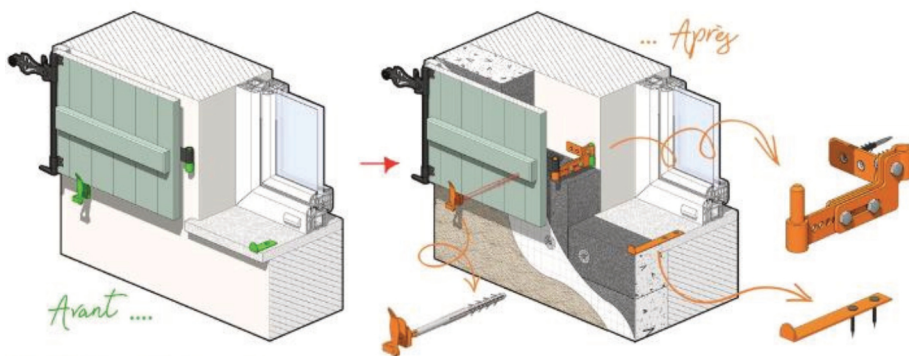

Rapports d'essais CSTB N°EEM 24-39780/A

TUTORIEL VIDÉO



inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

DÉPORT DE GOND DE VOLET BATTANT

POUR ISOLANT DE 10CM À 16CM




ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE


DÉPORT DE VOLET BATTANT

Déport du gond (de volet battant) ajustable de 13cm à 18cm du mur

SKU : ISORAL_X

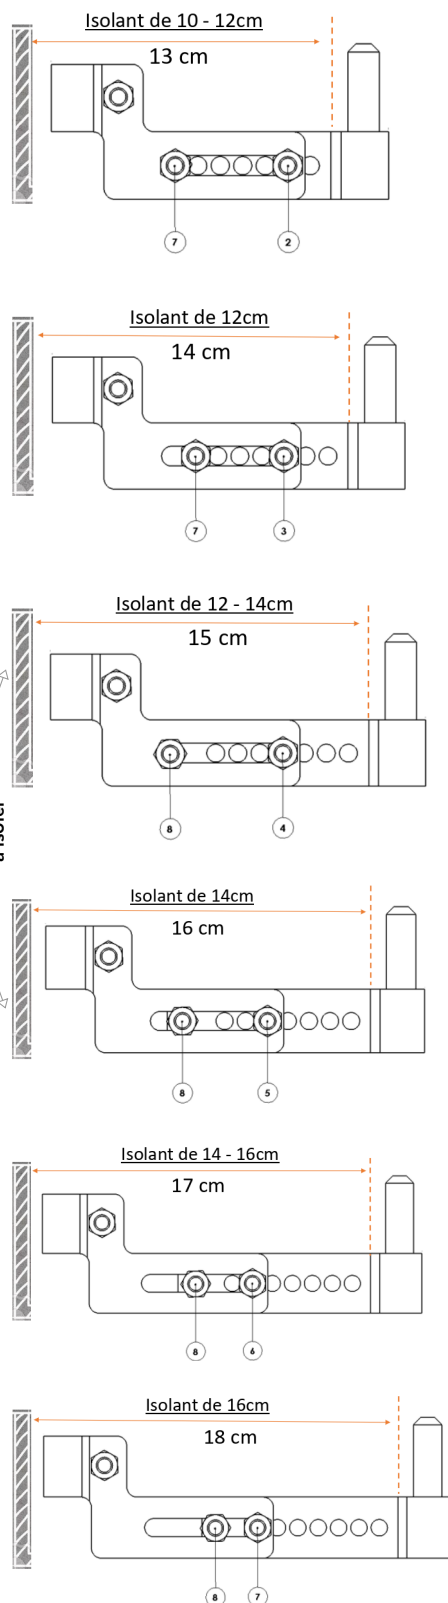

SCHEMA DE REGLAGE

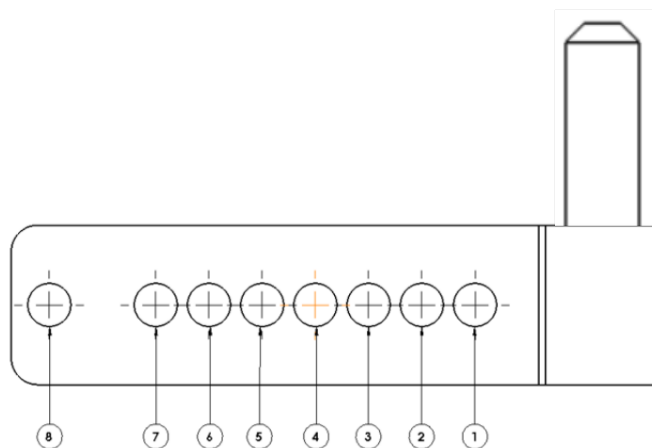

Partie mâle représentant le gond déporté sur plaque composée de 8 trous d'ajustement en fonction de l'épaisseur de l'isolant

Les mesures ont été calculées sur la base d'un gond initial situé à une distance moyenne de 1cm du mur à isoler.

L'intégralité du corps de gond déporté se situe en dehors de la zone de calcul de l'ajustement (Cf schéma de réglage)

Les 6 réglages du déport de gond sont préconisés selon les différentes tailles d'isolant pour une remise à l'identique des volets battant.