

# DÉPORT DE GOND DE VOLET BATTANT

## POUR ISOLANT DE 18CM À 22CM



ISORALLONGE  
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORT DE VOLET BATTANT

### REF 2: De 20cm à 22cm du mur pour isolant de 18cm à 22cm

SKU: SUPISORAL\_X

Déport de gond de volet réglable pour une remise du volet à l'identique suite à l'isolation thermique des murs par l'extérieur pour isolant de 10cm à 16cm.


*Idéal pour tout gond existant situé à une distance du tableau  $\geq 1$ cm.*

**Modèle universel par taille de diamètre de gond**  
(droite ou gauche)

**Réglable** : Les volets sont déportés à l'identique

**Pose rapide et simple** : pas de soudure nécessaire

**Avantages** : Permet le réemploi des volets et des gonds existants sans la moindre modification

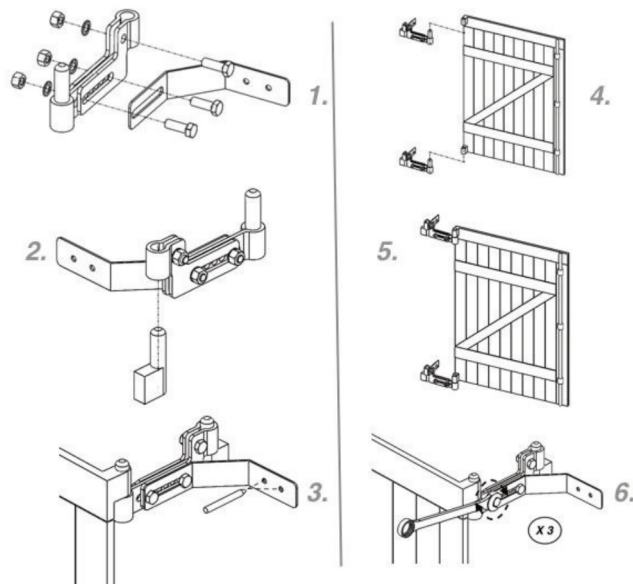

## CARACTÉRISTIQUES

### Matière

Acier avec traitement epoxy

### Couleur

Noir

### Fourni avec

- Ecrou (x3)
  - Boulon (x3)
  - Rondelle éventail AZ (x3)
  - Tirefond (x2)
  - Cheville (x2)
- pour matériaux creux et pleins

**Rapports d'essais N°EEM 24-39780/A sur le produit** (La configuration du gond initial est à prendre en compte pour le poids maximal supporté par le gond déporté)

Rupture de traction mécanique pour ajustement MINIMAL (CSTB): 445kg  
**Poids MAXI supporté par déport: 222,5kg**

Rupture de traction mécanique pour ajustement MAXIMAL (CSTB): 196kg  
**Poids MAXI supporté par déport: 98kg**

Adapter les fixations en fonction du matériau (plein ou creux)

CSTB

# DÉPORT DE GOND DE VOLET BATTANT

## POUR ISOLANT DE 18CM À 22CM



ISORALLONGE  
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORT DE VOLET BATTANT

Percer avec un foret de diamètre (Ø) 12mm - Longueur 160mm

SKU: SUPISORAL\_X

Disponible en 6 tailles de diamètre de gond :

6mm

8mm

10mm


12mm

14mm

16mm

| Référence SKU | Diamètre Ø de gond | Distance de déport du gond de volet (du mur) | Épaisseur d'isolant compatible | Conditionnement (par carton) |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| SUPISORAL_06  | 6mm                | De 20cm à 22cm                               | De 18cm à 22cm                 | 20 pièces                    |
| SUPISORAL_08  | 8mm                | De 20cm à 22cm                               | De 18cm à 22cm                 | 20 pièces                    |
| SUPISORAL_10  | 10mm               | De 20cm à 22cm                               | De 18cm à 22cm                 | 20 pièces                    |
| SUPISORAL_12  | 12mm               | De 20cm à 22cm                               | De 18cm à 22cm                 | 20 pièces                    |
| SUPISORAL_14  | 14mm               | De 20cm à 22cm                               | De 18cm à 22cm                 | 20 pièces                    |
| SUPISORAL_16  | 16mm               | De 20cm à 22cm                               | De 18cm à 22cm                 | 20 pièces                    |

### GOND EXISTANT POSÉ EN FAÇADE à minimum 1cm du tableau

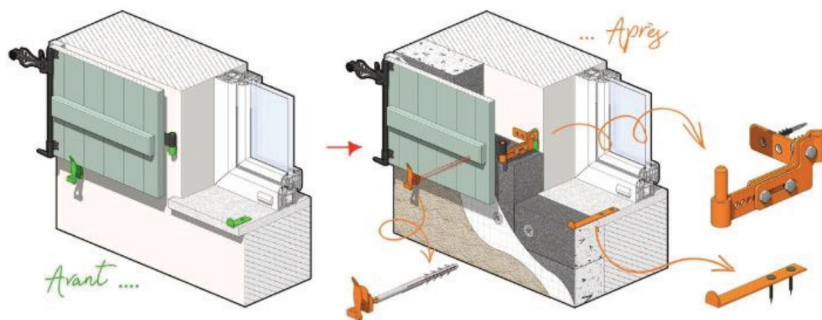

Rapports d'essais CSTB N°EEM 24-39780/A

### TUTORIEL VIDÉO



**inpi**

INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

# DÉPORT DE GOND DE VOLET BATTANT

## POUR ISOLANT DE 18CM À 22CM




ISORALLONGE  
LE DÉPORT SUR MESURE


DÉPORT DE VOLET BATTANT

SKU: SUPISORAL\_X

Déport du gond (de volet battant) ajustable de 20cm à 22cm du mur

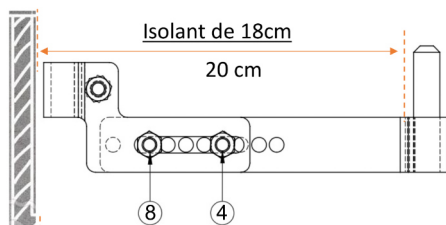

Mur extérieur à isoler

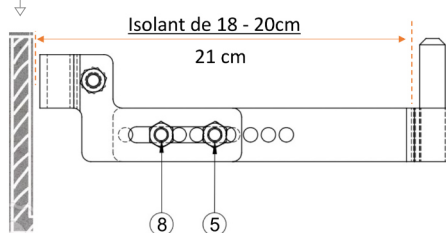

Mur extérieur à isoler


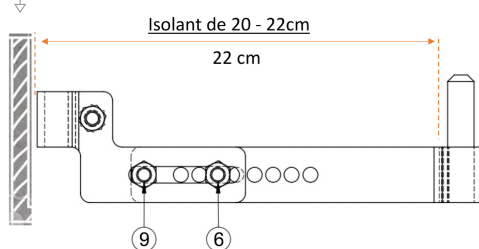


SCHÉMA DE RÉGLAGE

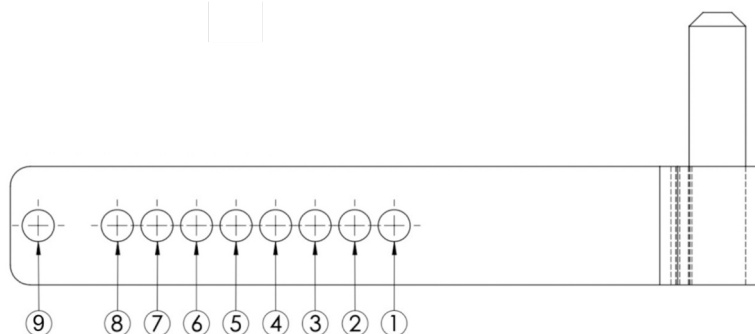

Partie mâle représentant le gond déporté sur plaque composée de 9 trous d'ajustement en fonction de l'épaisseur de l'isolant.

Les mesures ont été calculées sur la base d'un gond initial situé à une distance moyenne de 1 cm du mur à isoler.

L'intégralité du corps de gond déporté se situe en dehors de la zone de calcul de l'ajustement (Cf schéma de réglage).

Les 3 réglages du déport de gond sont préconisés selon les différentes tailles d'isolant pour une remise à l'identique des volets battant.