

BLOC DE MONTAGE EPS UNIVERSEL

120MM X 160MM X 100CM DÉCOUPABLE



ISORALLONGE
LE DÉPORT SUR MESURE

DÉPORTER UNE CHARGE LÉGÈRE

Élément de montage pour la fixation professionnelle dans les ETICS : mains courantes, systèmes d'éclairage, volets de fenêtre, colliers de fixation pour tuyaux dans les systèmes ITE, etc

SKU: BLOCMONTAGE120X160MM

Pour les matériaux plus lourds (par exemple les auvents), à utiliser uniquement comme coussin de pression.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 160mm



Largeur : 120mm

Largeur :
1 mètre (découpable)

Matériau :

Mousse rigide EPS
(moulée)

Poids volumétrique :
ca. 150 kg/m³

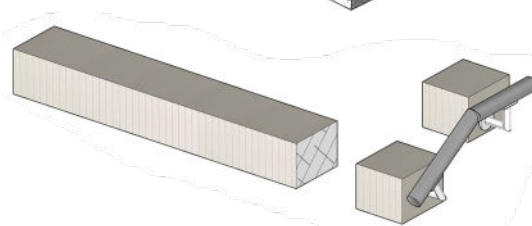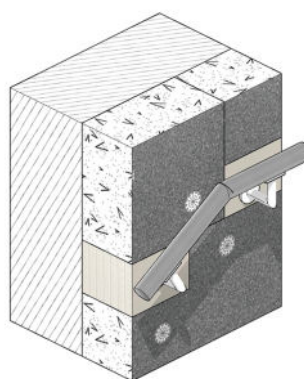

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

Découpez le bloc en fonction de l'épaisseur de l'isolant en utilisant le marquage de la grille à l'aide d'un cutter EPS ou d'une scie et travaillez-le au ras du panneau d'isolation de façade à l'endroit souhaité.

L'évidance dans le panneau d'isolation doit être d'environ 130 x 170 mm. Le plan de masse à coller doit toujours avoir une section transversale de 120 x 160 mm.

Collez le bloc de montage au support sur toute la surface avec du mortier adhésif. (Marquez la position pour une identification ultérieure ou dessinez-la sur le plan de construction !)

Appliquez de la colle de montage sur les surfaces extérieures. Les objets de fixation sont montés sur la surface du plâtre. Les vis à bois ou à tôle conviennent, de même que les vis à filetage cylindrique grossier (par exemple, les vis pour cadres). Le pré-perçage n'est pas nécessaire. Les vis à filetage métrique et les vis auto taraudeuses ne conviennent pas ! Le vissage doit toujours être effectué à la main en raison du risque de serrage excessif.

Commentaires : Ne pas appliquer en dessous de +5 °C. Évitez l'exposition prolongée au soleil avant et après l'application.

Référence SKU	Longueur (mm)	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement
BLOCMONTAGE120X160MM	Longueur: 100cm Largeur: 120mm Hauteur: 160mm	De 2cm à 100cm Pièce découpable	1 bloc ITE par carton 40 blocs par palette

FICHE TECHNIQUE

contact@isorallonge.com +33 07 49 78 89 95

55 Rue cartier bresson, 93500 Pantin, FRANCE

SAS ISORALLONGE - SIRET : 898 459 649 00015 - RCS : Bobigny 898459649 - APE : 4673A - Numéro TVA : FR92898459649